

# TEMPORÄRES SEITENSCHUTZ DACHGELÄNDER FÜR FLACHDACH MIT ATTIKA

Gemäß Norm I3 374 Klasse A

  
**ETANCO**<sup>®</sup>  
Firmly fixed.



## Unser Handwerk, Ihre Sicherheit

- Kann bei Neubauten oder Sanierungsarbeiten bis 10° Neigung verwendet werden
- Wird an Attika oder Betondecke befestigt
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Schnelle Montage

Mit System verbinden.

## Modell mit Zwischenschutznetz

Das   
Leicht, wenig Platzbedarf  
Verhindert das Herabstürzen  
von Gegenständen

## Modell mit festen Zwischenholmen

Das   
Schnelle Montage  
Langlebigkeit des Stahls  
Weniger Komponenten




**Zwei Schutzlösungen gemäß der  
Norm EN 13374  
Klasse A zur Absicherung der  
Unterhalts- und Wartungsarbeiten  
auf dem Flachdach**

Produkte, die für die Anpassung an alle möglichen Flachdächern und Baustellen konzipiert wurden


7 Befestigungsmöglichkeiten, die sich an alle möglichen Attiken und Dachterrassen anpassen können.

### WANDBEFESTIGUNG




L Dicke 8 mm  
MLFLR19/05

### BEFESTIGUNG MIT Z 100




Z Länge 100 mm  
MLFLR19/02

### BEFESTIGUNG MIT ZR 150




Z Länge 150 mm  
MLFLR19/15

### BEFESTIGUNG MIT ZR 250

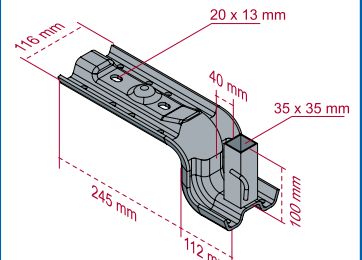


Z Länge 250 mm  
MLFLR19/17

### PLATTENBEFESTIGUNG




Plattenhöhe 100 mm  
MLFLR19/08

### PLATTENBEFESTIGUNG



Plattenhöhe 260 mm  
MLFLR19/07

### SCHRAUBZWINGE



Schraubzwinge


### Nutzungsbedingungen

- Attiken von 68 mm bis 588 mm
- Befestigung ohne Unterlegplatte, selbst wenn eine Mauerabdeckung um 100 mm übersteht
- Horizontale Montage auf der Attika
- Vertikale Montage an der Betondecke mit 150 mm
- Max. 2,50 Meter Abstand

Mit System verbinden.


## 2 Pfostentypen

### PFOSTEN 2 HOLME

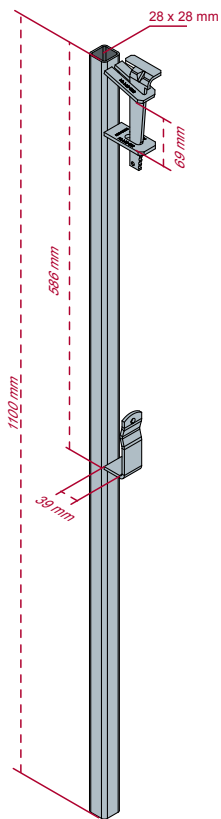

MLFLR21/04


### PFOSTEN FÜR NETZ

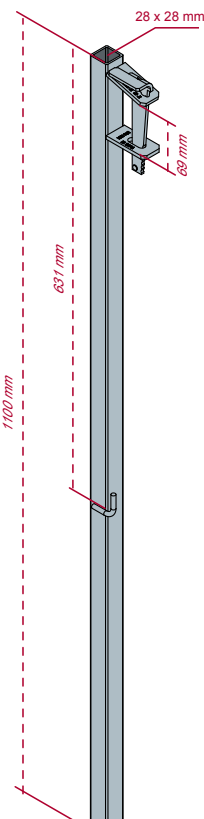

MLFLR21/01

## 2 Arten Zwischenschutz


### GELÄNDERHOLM Ø 30 MM aus verzinktem Stahl



Länge 3300 mm : [MLFLR17/03](#)  
Länge 1650 mm : [MLFLR17/01](#)

### SEITENSCHUTZNETZ


Maschengröße 100 x 100 mm

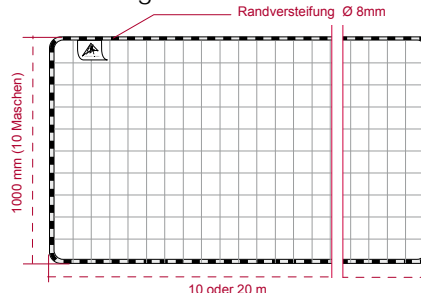

Länge 20 m : [MLFLR22/01](#)  
Länge 10 m : [MLFLR22/02](#)

Zwei Längen für Holme aus verzinktem Stahl zwecks Optimierung der Überlappungen

### GELÄNDERHOLM Ø 30 MM aus verzinktem Stahl




Länge 2700 mm : [MLFRLR17/03](#)  
Länge 1650 mm : [MLFRLR17/01](#)

Ein Leistensystem, das einfach und schnell für jeden Anwendungszweck auf Attiken, die kleiner als 150 mm sind, oder auf der Betondecke montiert werden kann

### LEISTENHALTER aus verzinktem Stahl


[MLFLR25/02](#)

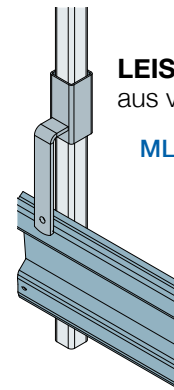

**ALU-LEISTE 2,5 M**  
[MLFSGAC07/08](#)

Lösungen zur einfachen Montage des Schutzes und zur sicheren Durchführung der Arbeiten.

## GELÄNDERPFOSTEN MIT GEZAHNTEM KEIL

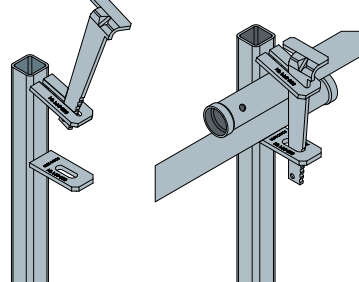


- Der unverlierbare Keil der Fixiervorrichtung wird in der offenen Stellung gehalten, so dass die Geländerholme von einer einzigen Person montiert werden können.
- Die gezahnte Fixiervorrichtung kann mit einem oder zwei Geländerholmen bestückt werden und der Keil ist mit einem Haken ausgestattet, in den das Netz eingehängt werden kann.
- Die Geländerholme sind aus verzinktem Stahl und an den Enden aufgeweitet, um ein Verrutschen zu verhindern.

## SCHRAUBZWINGE

Horizontale  
Montage auf  
der Attika


Vertikale  
Montage an der  
Betondecke mit  
150 mm Leiste

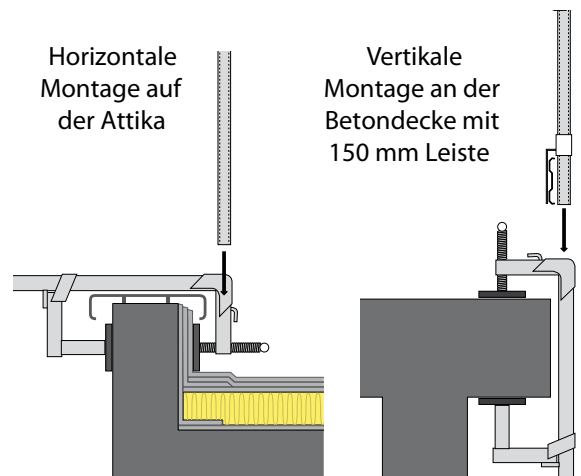

- Stellung des Pfostens auf der Innenseite der Terrasse
- Klemmbacken aus EPDM (Synthetischer Kautschuk), die ein optimales Klemmen ohne Beschädigung der Unterkonstruktion ermöglichen
- Anziehen ohne Werkzeug und ohne Hebel

Mit System verbinden.

- ☐ Eine speziell konzipierte Attika Klemme für den Schutz der Arbeiter in jeder Situation.

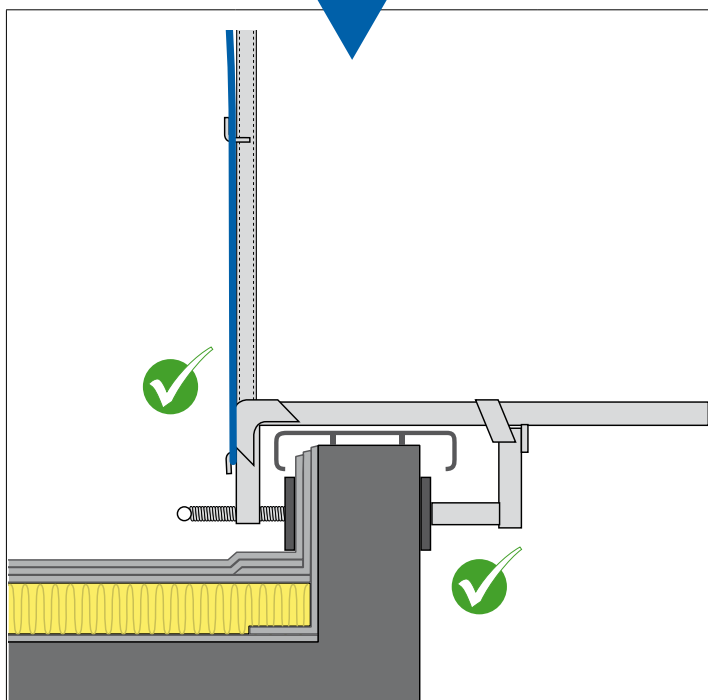

|                                                                    |                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Die Aufstellung des Pfostens auf der Innenseite der Terrasse       | Dem Arbeiter ist es unmöglich, die Attika zu betreten                                                                                                          | =<br><b>SICHERHEIT</b> |
| Die Schraubzwinge kann den Überhang der Mauerabdeckung überbrücken | Benötigt keine Unterlegplatte. Die Schraubzwinge wird von der Innenseite der Terrasse aus befestigt, ohne dass man sich nach außen beugen muss. (UVV beachten) | =<br><b>SICHERHEIT</b> |

## Referenzen

Alle Komponenten (ausgenommen Netze und Leisten) sind aus feuerverzinktem Stahl gemäß Norm NF 1461.

| Referenz     | Bezeichnung                  | Gewicht, verpackt |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| MLFLR19/02   | Pfostenhalter Z 100 mm       | 2,75 Kg           |
| MLFLR19/15   | Pfostenhalter ZR 150 mm      | 2,19 Kg           |
| MLFLR19/17   | Pfostenhalter ZR 250 mm      | 2,96 Kg           |
| MLFLR19/05   | Pfostenhalter L              | 2,12 Kg           |
| MLFLR19/08   | Pfostenhalter Platte 100 mm  | 1,23 Kg           |
| MLFLR19/07   | Pfostenhalter Platte 260 mm  | 1,57 Kg           |
| MLFLR20/02   | Schraubzwinge                | 4,50 Kg           |
| MLFLR21/01   | Geländerpfosten              | 2,45 Kg           |
| MLFLR21/04   | Geländerpfosten 2 Holme      | 2,50 Kg           |
| MLFLR17/01   | Geländerholm Länge 1.650 mm  | 2,43 Kg           |
| MLFLR17/03   | Geländerholm Länge 2.700 mm  | 4,00 Kg           |
| MLFLR22/01   | Netz 1 M x 20 M              | 4,00 Kg           |
| MLFLR22/02   | Netz 1 M x 10 M              | 2,00 Kg           |
| MLFLR25/02   | Leistenhalter                | -                 |
| MLFSGAC07/08 | Alu-Leiste 150 mm x 2.700 mm | 1,70 Kg           |

